




Funktion	Befehl Byte 1	Befehl Byte 2	Befehl Byte 3	Befehl Byte 4	Bemerkung
Leinwand Auf	R	1	L	U	Relais schalten nach ca. 180 Sek. Selbständig aus
Leinwand Ab	R	1	L	D	Relais schalten nach ca. 180 Sek. Selbständig aus
Leinwand Stop	R	1	L	S	


Konfiguration: 9600, N, 8, 1



Kabeleinlass für externe Bedienung. Das entsprechende Kabel muß durch Kabelbinder o.ä. auf beiden Seiten der Einföhrung Zugentlastet werden !



Kabelausslass Leinwand max. 6A/250VAC einpolig geschaltet !

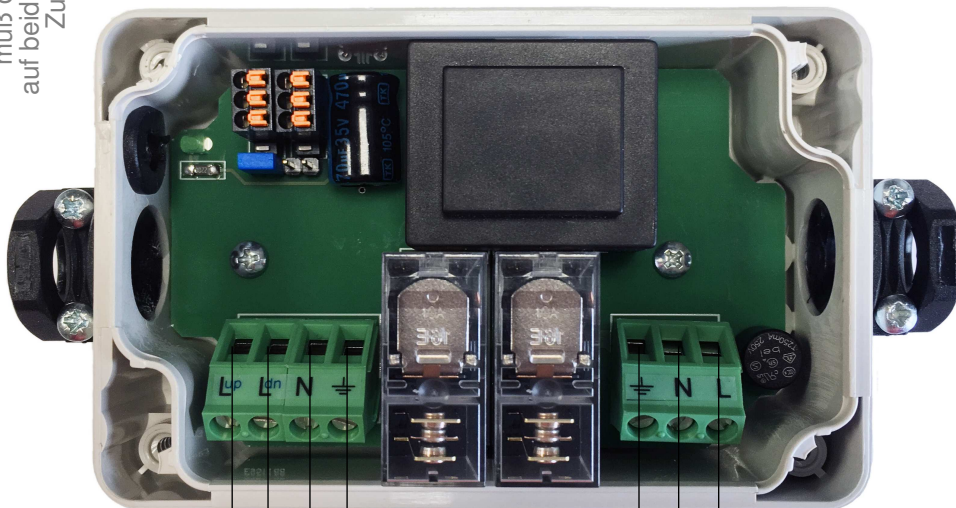

Motor Auf
Motor Ab
Neutralleiter (N)
Schutzleiter (PE)

Schutzleiter (PE)
Neutralleiter (N)
Phase (L1)

Kabeleinlass Betriebsspannung 230VAC

Achtung !

Der elektrische Anschluss muss unter Einhaltung der geltenden VDE-Normen und Prüfvorschriften von einem Fachmann vorgenommen werden. Gerät nur von Fachpersonal öffnen lassen. Vor dem Öffnen vom Netz trennen.